


RØR	Vare nummer	EN523 klasse	Gods-tykkelse	Indvendig diameter	Udvendig diameter	MUFFE	Vare nummer	Gods-tykkelse	Indvendig diameter	Udvendig diameter	Muffe længde
30 T	BR4030	1	0,4 mm	30 mm	38 mm	35 T	BRM3035	0,4 mm	35 mm	43 mm	200 mm
35 T	BR4035		0,4 mm	35 mm	43 mm	40 T	BRM3040	0,4 mm	40 mm	48 mm	200 mm
40 T	BR4040		0,4 mm	40 mm	48 mm	45 T	BRM3045	0,4 mm	45 mm	53 mm	200 mm
45 T	BR4045		0,4 mm	45 mm	53 mm	50 T	BRM3050	0,4 mm	50 mm	58 mm	200 mm
50 T	BR4050		0,4 mm	50 mm	58 mm	55 T	BRM3055	0,4 mm	55 mm	63 mm	200 mm
55 T	BR4055		0,4 mm	55 mm	63 mm	60 T	BRM3060	0,4 mm	60 mm	68 mm	200 mm
60 T	BR4060		0,4 mm	60 mm	68 mm	65 T	BRM3065	0,4 mm	65 mm	73 mm	200 mm
65 T	BR4065		0,4 mm	65 mm	73 mm	70 T	BRM3070	0,4 mm	70 mm	78 mm	200 mm
70 T	BR4070		0,4 mm	70 mm	78 mm	75 T	BRM3075	0,4 mm	75 mm	83 mm	225 mm
75 T	BR4075		0,4 mm	75 mm	83 mm	80 T	BRM3080	0,4 mm	80 mm	88 mm	225 mm
80 T	BR4080		0,4 mm	80 mm	88 mm	85 T	BRM3085	0,4 mm	85 mm	93 mm	250 mm
85 T	BR4085	0,4 mm	85 mm	93 mm							
50 B	BR5050	1	0,5 mm	50 mm	58 mm	55 B	BRM5055	0,5 mm	55 mm	63 mm	200 mm
55 B	BR5055		0,5 mm	55 mm	63 mm	60 B	BRM5060	0,5 mm	60 mm	68 mm	200 mm
60 B	BR5060		0,5 mm	60 mm	68 mm	65 B	BRM5065	0,5 mm	65 mm	73 mm	200 mm
65 B	BR5065		0,5 mm	65 mm	73 mm	70 B	BRM5070	0,5 mm	70 mm	78 mm	200 mm
70 B	BR5070		0,5 mm	70 mm	78 mm	75 B	BRM5075	0,5 mm	75 mm	83 mm	225 mm
75 B	BR5075		0,5 mm	75 mm	83 mm	80 B	BRM5080	0,5 mm	80 mm	88 mm	225 mm
80 B	BR5080		0,5 mm	80 mm	88 mm	85 B	BRM5085	0,5 mm	85 mm	93 mm	250 mm
85 B	BR5085		0,5 mm	85 mm	93 mm	90 B	BRM5090	0,5 mm	90 mm	98 mm	275 mm
90 B	BR5090		0,5 mm	90 mm	98 mm	95 B	BRM5095	0,5 mm	95 mm	103 mm	300 mm
95 B	BR5095		0,5 mm	95 mm	103 mm	100 B	BRM5100	0,5 mm	100 mm	108 mm	300 mm
100 B	BR5100	0,5 mm	100 mm	108 mm	105 B	BRM5105	0,5 mm	105 mm	113 mm	300 mm	
105 B	BR5105	0,5 mm	105 mm	113 mm	110 B	BRM5110	0,5 mm	110 mm	118 mm	325 mm	
110 B	BR5110	0,5 mm	110 mm	118 mm	115 B	BRM5115	0,5 mm	115 mm	123 mm	350 mm	
115 B	BR5115	0,5 mm	115 mm	123 mm							
120 B	BR5120	0,5 mm	120 mm	128 mm							
130 B	BR5130	0,5 mm	130 mm	138 mm							
90 B	KR6090	2	0,6 mm	90 mm	98 mm	96 B	KRM6096	0,6 mm	96 mm	104 mm	300 mm
100 B	KR6100		0,6 mm	100 mm	108 mm	106 B	KRM6106	0,6 mm	106 mm	114 mm	300 mm
115 B	KR6115		0,6 mm	115 mm	123 mm	121 B	KRM6121	0,6 mm	121 mm	129 mm	350 mm

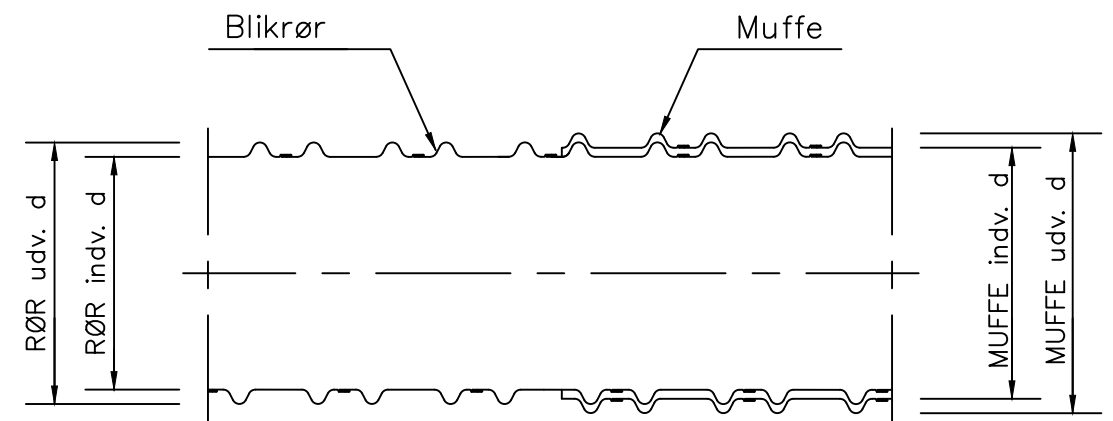

Stigning T rør: $240 \begin{matrix} +1 \text{ mm} \\ -2 \text{ mm} \end{matrix}$ over 10 false

Stigning B rør: $440 \begin{matrix} +1 \text{ mm} \\ -2 \text{ mm} \end{matrix}$ over 10 false

Indvendig diameter: $\begin{matrix} +0,5 \text{ mm} \\ -0,5 \text{ mm} \end{matrix}$

Udvendig diameter: $\begin{matrix} +0 \text{ mm} \\ -1 \text{ mm} \end{matrix}$

Overlappingslængde er ikke angivet.

PVC-tætning er ikke vist.

SKANDINAVISK Spændbeton					TLF. 44 35 08 11 • FAX 44 35 08 10 • www.spaendbeton.dk	
			Design	Tegnet	BLIKRØRSDIMENSIONER Generelt	
		Navn	cfb	ic		
KR/KRM	2018.02.07	Dato	2006.03.31.			
BRM tilføjet/ændret	2017.04.07	Godkendt	FH			
Tilføjet/ændret dimensioner	2017.03.06	Målestok:	Ikke i skala			
Ændringer	Dato	Erstatter tegn. nr.: 5.90.009B			Tegn. nr.: 5.91.0005H	